


## M76x2050 M24

M 76x2050 M24	Išorinis $\varnothing$ Outer $\varnothing$	Ilgis Length	Storis Thickness	Plokštelės diametras Top diameter	Sriegis Thread	Sriegio aukštis Thread height	Svoris Weight
	76 mm.	2050 mm.	3.5 mm.	190 mm.	M24.	900 mm.	16.0 kg.

Sraigtiniai pamatai pagaminti iš plieno: (S235) kokybė atitinka DIN EN 10025-2:2004-10 standartą. Karštai cinkuotas pagal DIN EN ISO 1461 reikalavimus.  
 Ground screws are made of S235 steel grade. Quality meets the DIN EN 10025-2:2004-10 standard. Galvanization standard: DIN EN ISO 1461.

M 76x2050 M24	Maksimali tiesinė apkrova Max vertical compression force, kN (kg)	Maksimali rovimo apkrova Max vertical uplift force, kN (kg)	Maksimali šoninė apkrova Max horizontal force, kN (kg)
	39.0 (3976)	28.0 (2855)	10.2 (1040)

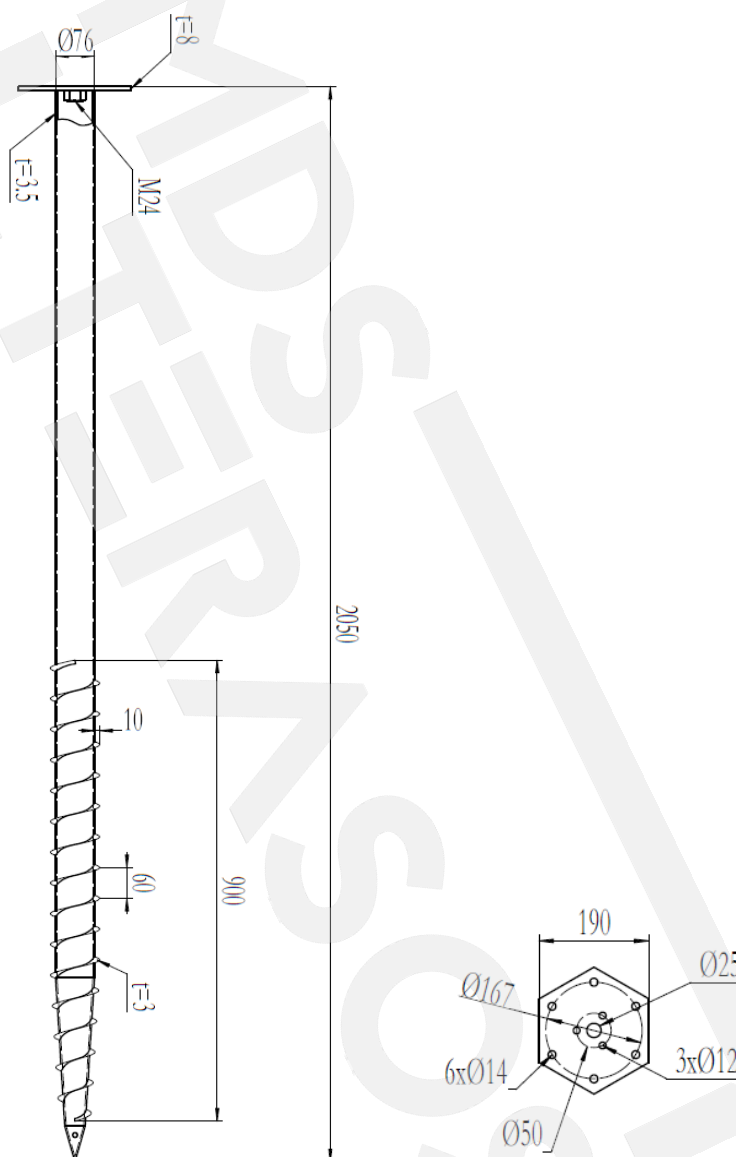

All values are approximate and can be used just as values for initial calculations. Test load tests are mandatory! Manufacturer and distributors are not liable for damage caused due to errors in the calculations of loads.  
 Visos reikšmės yra apytikslios ir gali būti naudojamos kaip vertės pradiniam skaičiavimams. Bandomieji apkrovos testai yra privalomi, jei tai yra reikalaujama! Gamintojas ir platintojai neatsako už žalą, atsiradusią dėl apkrovų skaičiavimo klaidų.