


M76x1000 M12

M 76x1000 M12	Išorinis Ø Outer Ø	Ilgis Lenght	Storis Thickness	Plokštelės diametras Topdiameter	Sriegis Thread	Sriegio aukštis Thread height	Svoris Weight
	76 mm.	1000 mm.	3.0 mm.	M12.	120 mm.	480 mm.	5.2 kg.

Sraigtiniai pamatai pagaminti išplieno: (S235) kokybėatitinka DIN EN 10025-2:2004-10 standartą. Karštai cinkuotas pagal DIN EN ISO 1461 reikalavimus.
Ground screws are made of S235 steel grade. Quality meets the DIN EN 10025-2:2004-10 standard. Galvanization standard: DIN EN ISO 1461.

M 76x1000 M12	Maksimali tiesinė apkrova Max vertical compression force, kN (kg)	Maksimali rovimo apkrova Max vertical uplift force, kN (kg)	Maksimali šoninė apkrova Max horizontal force, kN (kg)
	14.5 (1480)	8.2 (835)	4.2 (430)

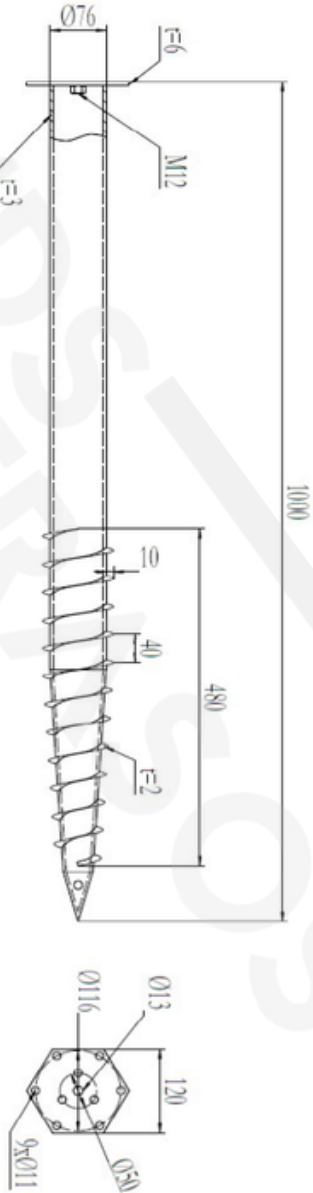

 **TIME
EFFICIENT**

 **MONEY
SAVING**

 **NO
POLUTION**

 **NO
CONCRETING**

 **NO
DIGGING**

 **365 days
IN A YEAR**

All values are approximate and can be used just as values for initial calculations. Test load tests are mandatory! Manufacturer and distributors are not liable for damage caused due to errors in the calculations of loads.
Visos reikšmės yra apytikslios ir gali būti naudojamos kaip vertės pradiniam skaičiavimams. Bandomieji apkrovos testai yra privalomi, jei tai yra reikalaujama! Gamintojas ir platintojai neatsako už žalą, atsiradusią dėl apkrovų skaičiavimo klaidų.