

BAMBUKO TERASINĖS LENTOS

BAMBOO CORE

Montavimo instrukcija



Techniniai duomenys

Matmenys	20 × 140 × 1860 mm
Spalvos	Copper Brown / Dark Chocolate
Profilis	Lygus/rifliuotas, su įpjovomis šonuose, įpjova ir išpjova galuose
Tvirtinimas	Su fiksatoriais
Tarpas tarp lentų	5–6 mm
Lagių žingsnis	465 mm (leistina 450–500 mm)
Terasos nuolydis	1–2 %
Tarpas nuo grunto /pagrindo	80–150 mm
Karkasas	Medinis arba aliuminio

Prieš montavimą

Prieš pradėdami montuoti Bamboo Core terasą, įsitikinkite, kad konstrukcija atitinka šiuos reikalavimus:

Pagrindas

- ✓ Pagrindas turi būti stabilus, lygus ir laidas vandeniui.
- ✓ Rekomenduojama suformuoti **1–2 % nuolydį**, kad lietaus vanduo galėtų laisvai nutekėti.
- ✓ Po terasa neturi kauptis vanduo.

Ventiliacija

- ✓ Tarp terasos lentų apačios ir pagrindo rekomenduojama palikti ne mažesnę kaip **100 mm** ventiliacijos tarpą.
- ✓ Nuo sienų ir kitų standžių konstrukcijų palikite ne mažesnę kaip **8 mm** tarpą.
- ✓ Po terasa turi būti užtikrinta laisva oro cirkuliacija.

Papildomos rekomendacijos

Prieš montavimą patikrinkite, ar naudojami tinkami tvirtinimo elementai: **Pradinis fiksatorius** – pirmai ir paskutinei lentai; **Fiksatorius bambuko lentai** – visoms tarpinėms lentoms.

Sumaišykite lentas iš kelių pakuočių – taip natūralūs spalviniai skirtumai pasiskirstys tolygiau.

Karkasas

- ✓ Rekomenduojamas lagių žingsnis – **462,5 mm (centras–centras)**.
- ✓ Lentų galų sujungimai visada turi būti atliekami virš lagės.
- ✓ Nestandartinių konstrukcijų atveju rekomenduojama atlikti individualų konstrukcijos skaičiavimą.

Konstrukcinės sijos


Bamboo Core lentoms rekomenduojama naudoti:

- ✓ **42 x 68 mm ir didesnes medines** konstrukcines sijas;
- ✓ **40 x 60; 35 x 50** – aliuminio sijas

Konstruktinių lagų išdėstymas

Schema iliustruoja rekomenduojamą karkaso ir konstrukcinių lagų išdėstymą po Bamboo Core lentomis.

BAMBOO CORE MONTAVIMAS

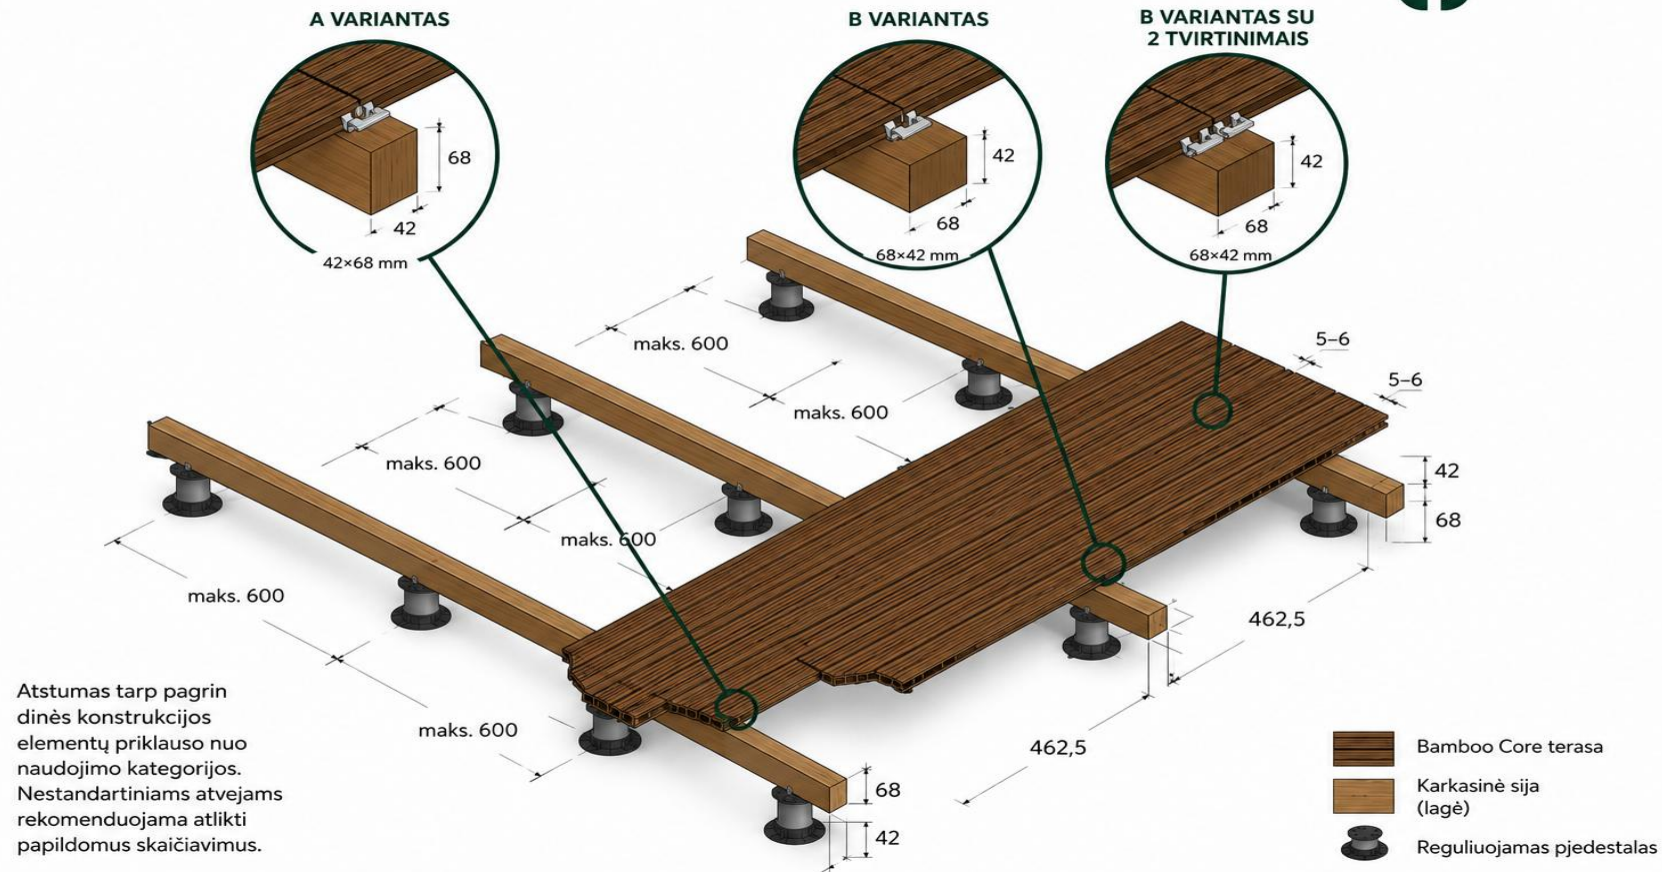

Tvirtinimo elementai


Fiksatoriai pagal montavimo vietą

Montavimo vieta	Fiksatorius	Paskirtis
Pirma / paskutinė lenta	151528 — Pradinis fikсatorius kietmedžiui, HC	Paslėptas kraštinės lentos tvirtinimas
Tarpinės lentos	CORE570084 — Bamboo Core asimetrinis fikсatorius	Tvirtinimas + vienodas 5–6 mm tarpas

Varžtai pagal karkaso tipą


Karkasas	Varžtas	Kodas
Medinis	FASTSHIFTER 4×30 mm, SS201, T15 arba panašus iki 4,2 storio	000239
Aliuminio	FASTSHIFTER 4×30 mm, SS410, T15 arba panašus iki 4,2 storio	000240

Montavimo eiga

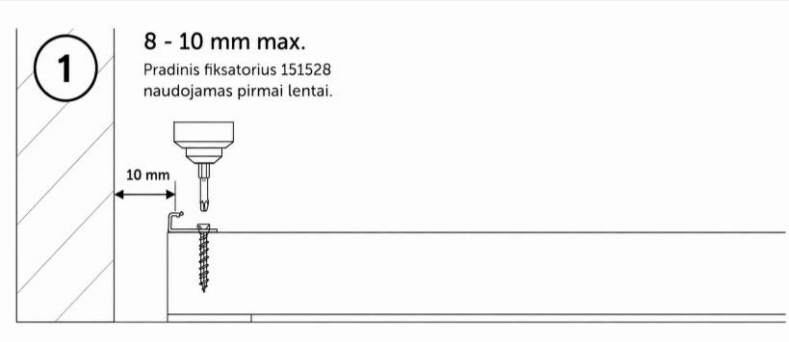


Pirmos lentos montavimas

- ✓ Prie kiekvienos sijos pritvirtinkite pradinį fiksatorių.
- ✓ Įsitikinkite, kad visi pradiniai fiksatoriai sumontuoti vienoje linijoje.
- ✓ Pirmąją lentą įstatykite į pradinio fiksatoriaus griovelį.
- ✓ Nuo sienos palikite 10 mm tarpą.

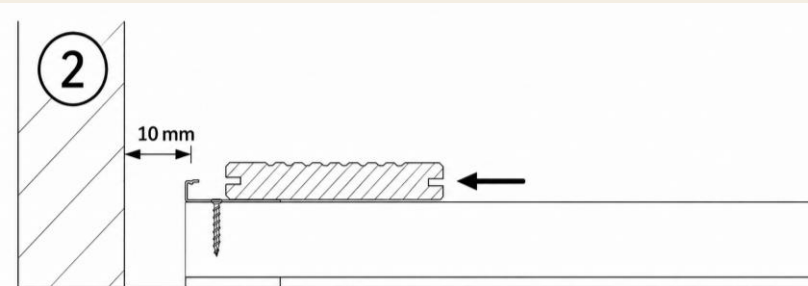


Fiksatoriaus prisukimas

- ✓ Į kiekvienos sijos lentos griovelį įstatykite lentų fiksatorių.
- ✓ Fiksatorių prisukite prie kiekvienos sijos.
- ✓ Fiksatorius turi pilnai priglusti prie lentos griovelio.
- ✓ Varžtą priveržkite iki tvirto fiksatoriaus prispaudimo.
- ✓ Neperveržkite varžto – fiksatorius neturi būti deformuotas.
- ✓ Patikrinkite, kad lenta būtų lygi ir stabiliai prigludusi prie karkasinės sijos.

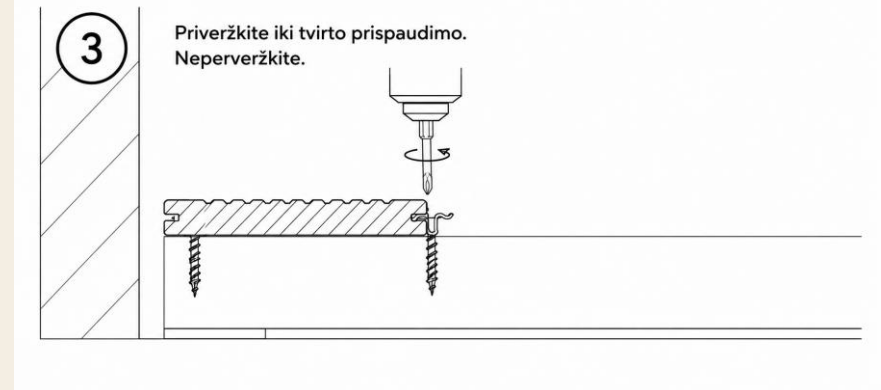


Montavimo eiga

Antros lentos montavimas

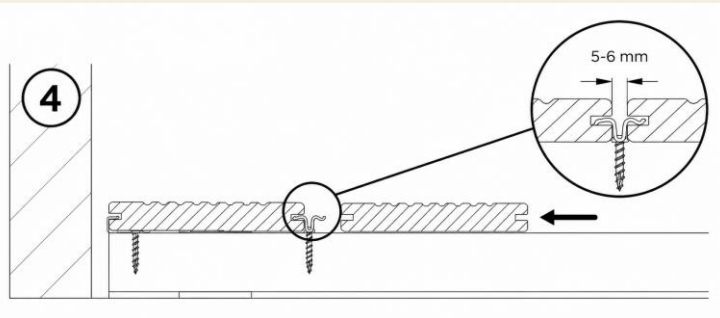


- ✓ Kitą lentą įstumkite į jau pritvirtintus fikساتorius.
- ✓ Įstumkite lentą iki visiško įsistatymo per visą jos ilgį, kad lenta pilnai įsistatytų per visą ilgį.
- ✓ Tarp lentų turi susidaryti 5–6 mm tarpas.


Kartokite montavimo eigą

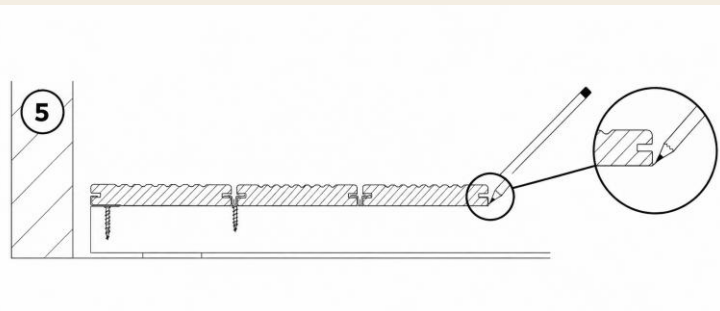

- ✓ Prie kiekvienos sijos įstatykite ir prisukite kitą fikساتorių.
- ✓ Pakartokite 2–4 žingsnius kiekvienai kitai lentai.
- ✓ Jei reikia, prieš montuojant kitą lentą pašalinkite nešvarumus iš griovelio.

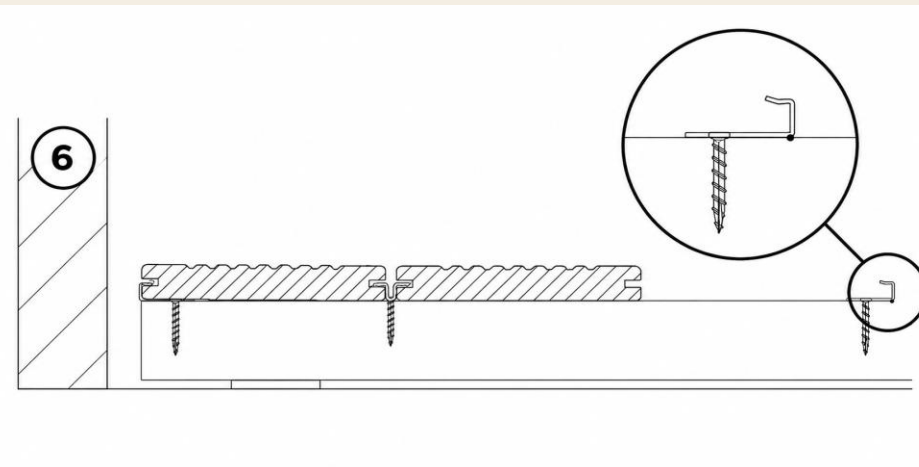


Montavimo eiga

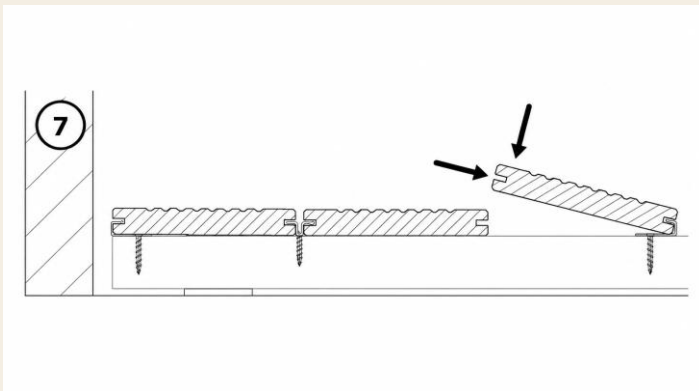


Montavimo kontrolė

- ✓ Visi fiksatoriai turi būti vienodai prispausti.
- ✓ Nenaudokite didelio suveržimo momento.
- ✓ Prieš tęsdami montavimą įsitikinkite, kad visos lentos pilnai įstatytos į fiksatorius.
- ✓ Periodiškai tikrinkite terasos tiesumą.

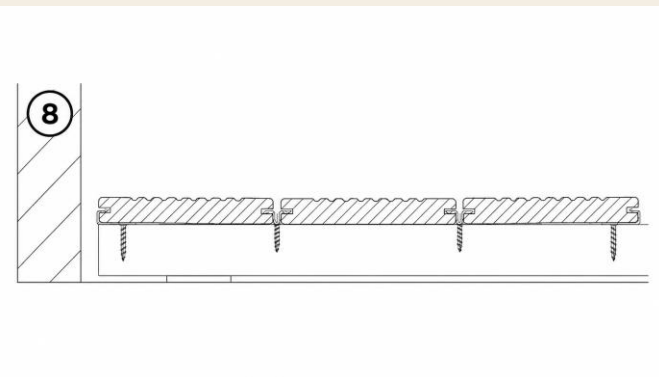

Paskutinės lentos tvirtinimas

- ✓ Paskutinę lentą įstatykite į paskutinę fiksatorių eilę.
- ✓ Prie kiekvienos sijos pritvirtinkite pradinį (užbaigimo) fiksatorių.
- ✓ Patikrinkite, kad paskutinė lenta būtų tvirtai pritvirtinta.

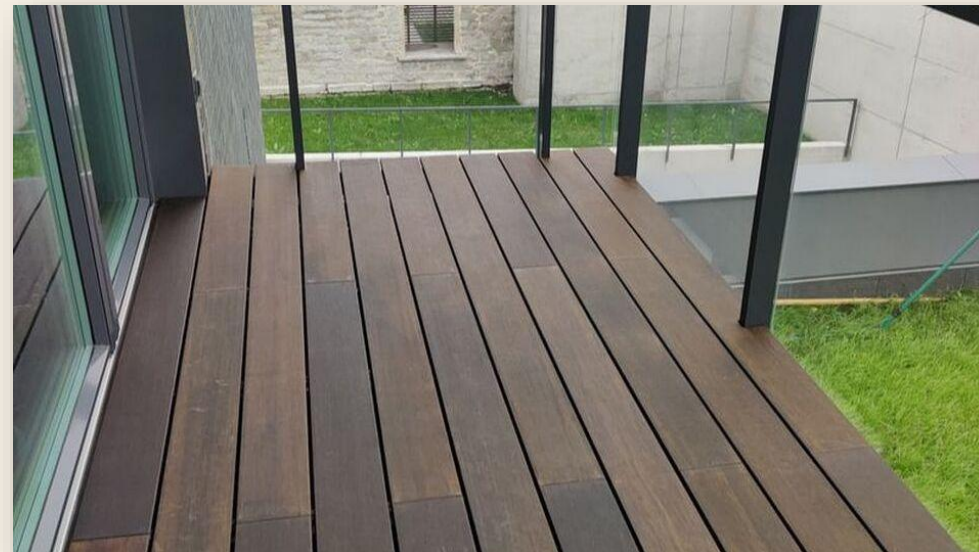

Lentų pjovimas ir pjūvio vietų apsauga

Pjauti

- ✓ Naudokite aštrų TCT (kietlydinio) pjovimo diską, skirtą bambukui arba kietmedžiui.
- ✓ Rekomenduojamas 60–80 dantų smulkaus pjovimo diskas.



Apsaugoti

- ✓ Iškart po pjovimo visus pjautus lentų galus padenkite Fynske Olier skersinių pjūvių alyva.



Paruošti montavimui

- ✓ Nuvalykite pjovimo dulkes ir metalo drožles.
- ✓ Montuokite tik švarias ir sausas.

Pjautų galų apsauga sumažina drėgmės įsigėrimą ir padeda sumažinti galinių įtrūkimų susidarymo riziką.

Priežiūra

Rekomenduojama

- ✓ Reguliariai pašalinkite lapus, smėlį, žemes, spyglius ir kitus nešvarumus.
- ✓ Valykite minkštu šepetiu, vandeniu arba švelniu lauko medienos valikliu.
- ✓ Tik sumontavus terasą padengti ją WOCA Exterior Oil ir kas 6-12 mėnesius, priklausomai nuo eksploatacijos sąlygų, rekomenduojama atnaujinti paviršių WOCA Exterior Oil.
- ✓ Užtikrinkite, kad po terasa nesikauptų nešvarumai ir būtų gera oro cirkuliacija.

Pastaba: Biologinės apnašos (pelėsis, dumbliai) gali atsirasti dėl drėgmės, pavėsio arba nepakankamos ventiliacijos. Tai nėra gaminio defektas. Apnašas rekomenduojama pašalinti naudojant tinkamą lauko medienos valiklį.

Eksploatavimo temperatūra: –25 °C iki +60 °C.

Nenaudoti


- ✗ Aukšto slėgio plovyklos (Kärcher ir pan.)
- ✗ Metalinių šepėčių arba abrazyvinių šveit
- ✗ Rūgštinių, šarminių ar chloro pagrindu p
- ✗ Tirpiklių ir kitų agresyvių cheminių medžiagų.

Laipsniškas Bamboo Core terasos lentų spalvos kitimas laikui bėgant:

Naujos,
neveikiamos oro sąlygų lentos



Po 18 mėnesių
veikiant oro sąlygoms

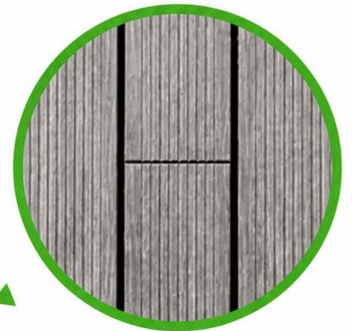

Po 3 mėnesių
veikiant oro sąlygoms



Dažniausios klaidos



Nėra nuolydžio



Nėra ventiliacijos



Per didelis lagių žingsnis



Neapsaugoti pjovimo galai



Netinkami fiksatoriai / varžtai



Netinkamas sandėliavimas

Garantija

10 metų garantija Tinkamai naudojant ir prižiūrint pagal šį vadovą.

Garantija negalioja, jei:

- ✗ Montuota nesilaikant šio vadovo rekomendacijų.
- ✗ Naudoti netinkami fiksatoriai ar varžtai.
- ✗ Lentos netinkamai sandėliuotos ar transportuotos.
- ✗ Pjūvio vietos neapsaugotos WOCA aliejumi.
- ✗ Žala dėl gaivalinių nelaimių, force majeure ar trečiųjų šalių veiksmų.

Spalvos kitimas, nedideli paviršiaus įtrūkimai ir matmenų pokyčiai — natūralios bambuko savybės, ne defektas.

Kilus klausimų dėl gaminio, montavimo ar eksploatacijos, kreipkitės į UAB „MDS Terasos“ specialistus.